


Walzenvorschub BMP 40-220 R


Bandquerschnitt bis 50mm²

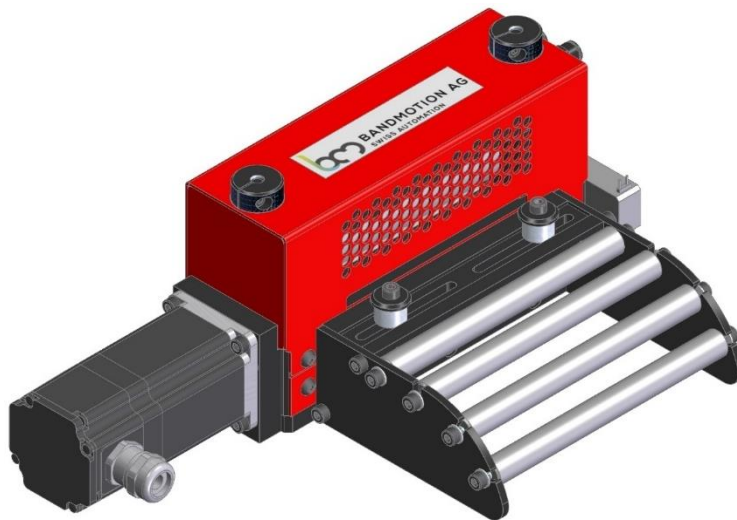

Highlights auf einen Blick

- Kompakte Mechanik schiebend oder ziehend einsetzbar
- Einfacher Anbau an jede Folgemaschine
- Antrieb mit Schrittmotor optional mit Servomotor und Planetengetriebe
- Pneumatische Walzenlüftung, Walzenlüftungsweg einstellbar
- Gummiwalzen optional Stahlwalzen, Segmentwalzen oder Profilierte Walzen
- Einlaufblech mit Bandführungen optional mit Bandendesensor
- Steuerung in kompaktem Gehäuse mit integriertem Bedienpanel
- Steuerung schnell und einfach programmierbar
- Programmierbare Stückzähler, Endzahlzähler, Hilfszähler usw.
- Verknüpfung der Folgemaschine mit einer 24V-E/A-Einheit mit 18 Ein- und 11 Ausgängen
- Hubzahlabhängige Programmierung, Mehrfachstrecken, Einfädelfunktion
- RS232 Schnittstelle zur Vorschubdatenübermittlung mit ASCII-Protokoll
- Optional diverse Feldbus-Anbindungen lieferbar
- Optionale Service-Software zur Geräte-Analyse, PLC-Programmierung und Datensicherung
- Optionale Sensoren zur Druckmarkensuche
- Optional elektronisches Nockenschaltwerk mit 16 Nocken (8 Nocken dynamisch)

Hubzahldiagramm ohne Zwischenlüften mit Bandgewicht 1.0 kg

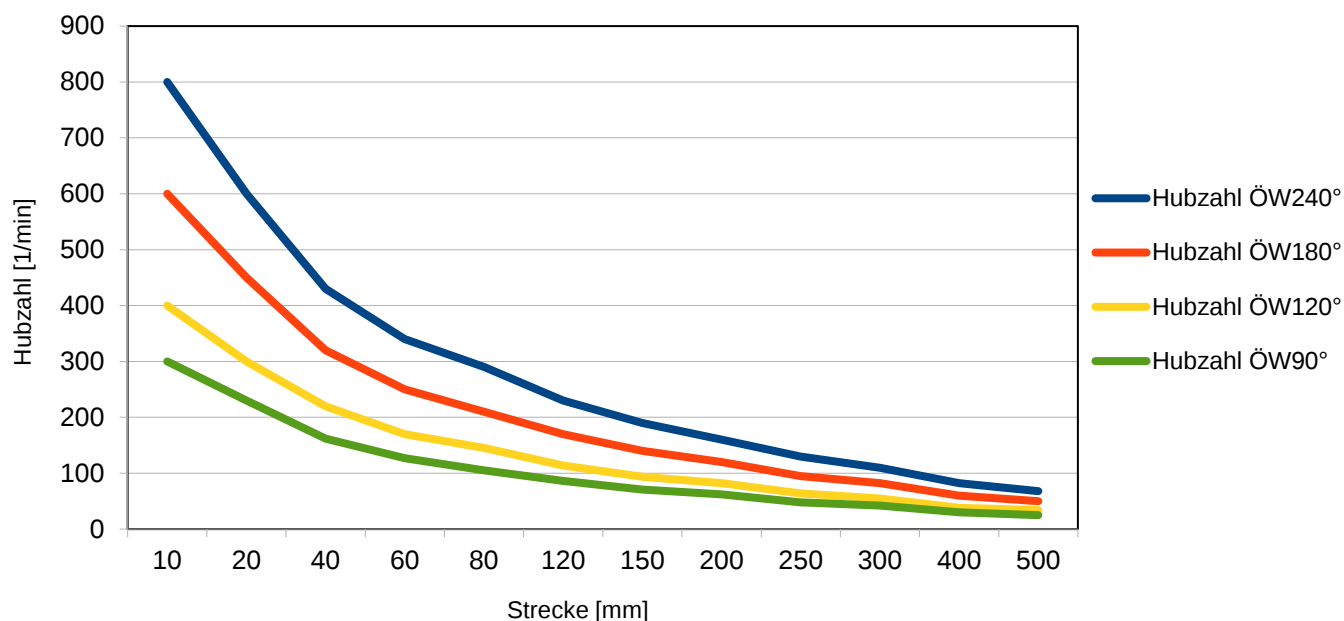

Technische Daten

Bandbreite je nach Typ

Walzen ø

Walzenöffnung

Genauigkeit

Dauerzugkraft

Geschwindigkeit max.

Stromversorgung

max. 40-220mm

40mm




max. 5mm

+/- 0.1mm

70 N

150 m/min

230Vac

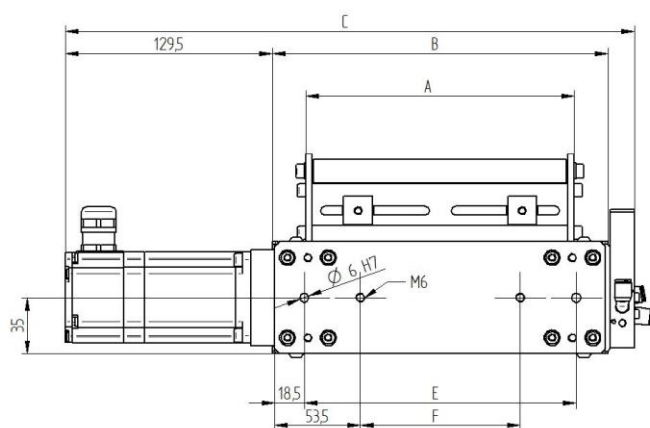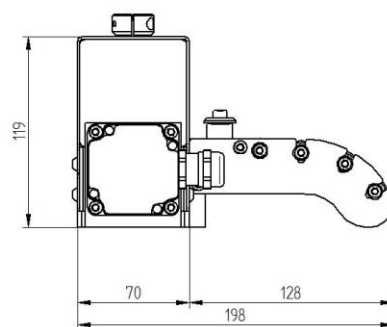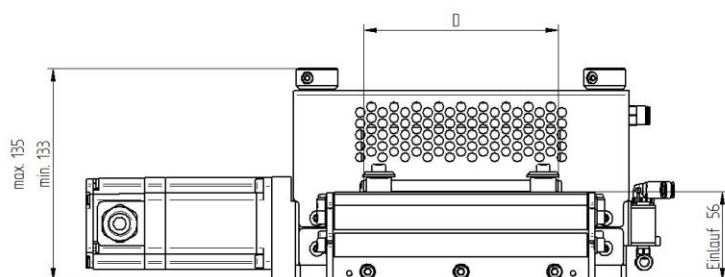

Typ	Breite max.	A	B	C	D	E	F
BMP 040 R	40	88	130	276	42	90	20
BMP 080 R	80	128	170	316	82	130	60
BMP 120 R	120	168	210	356	122	170	100
BMP 220 R	220	268	310	456	222	270	200